


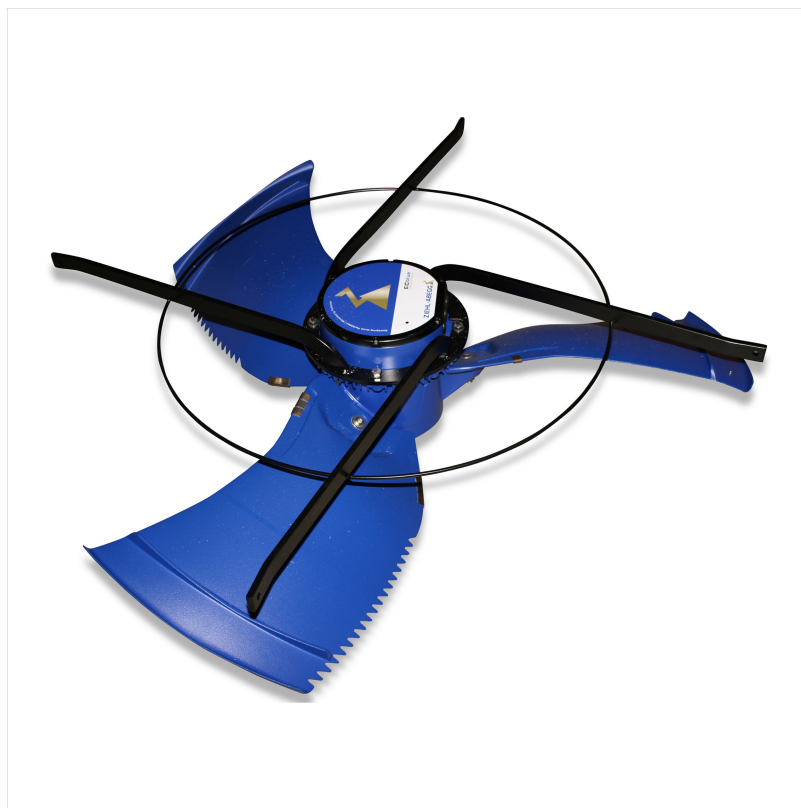

Numer artykułu: 60-47-9002

**Wymiary**

Długość	1255,00 mm
Szerokość	1265,00 mm
Wysokość	308,00 mm
Waga rzeczywista	81,892 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	1270 - BD 1270

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	3,1 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	380-480 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,0-3,9 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	58044 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	56854 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	55675 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	54508 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	53358 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	52212 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	51052 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	49866 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	48668 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	47472 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	46204 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	31,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	33,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	35,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	42,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	44,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	46,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	48,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	51,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	53,8 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	3,1 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	380-480 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,0-3,9 A
Obroty	680 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB