




Big Dutchman®

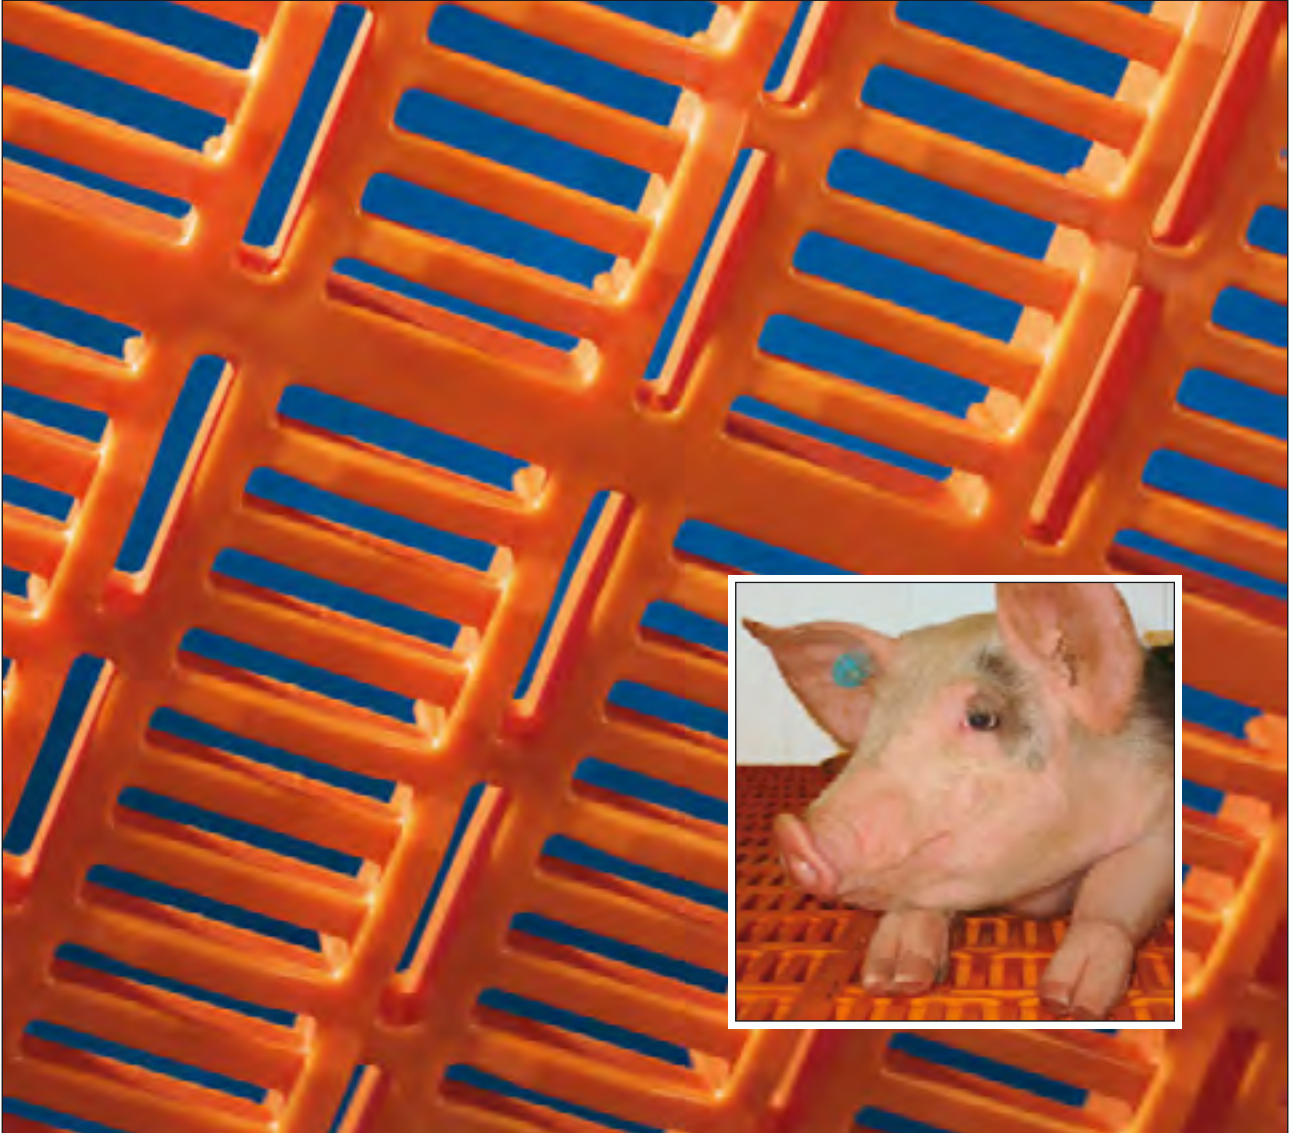

地板系统

用于精力旺盛的母猪和健康的小猪

用于分娩栏和保育栏的卫生的地板系统

Big Dutchman® (大荷兰人公司) 新的地板系统满足了我们的客户对卫生、更高的生产效率以及动物友好房舍的高要求。我们广泛的产品范围包括以下组件:

- ✓ 由优质塑料制成的漏缝地板，有不同的尺寸规格可选;
- ✓ 带有嵌入式橡胶垫的塑料漏缝地板;


- ✓ 不同固缝比的铸铁漏缝地板;
- ✓ 由混凝土聚合物或塑料制成的加热板;
- ✓ 由镀锌钢、不锈钢或玻璃钢制成的支撑。

我们的模块化地板系统非常灵活，因此可以根据需要设计各种样式和尺寸的围栏。

用于分娩栏的地板系统 - 创新、舒适的设计

母猪和仔猪需要不同的地板设计。这就是为什么我们提供不同组合方式的原因，包括塑料漏缝地板和铸铁地板的组合，或者嵌入式橡胶垫和用于仔猪的加热板的组合。

这样我们就始终能够提供最好的可行性方案以满足客户的个性化要求。

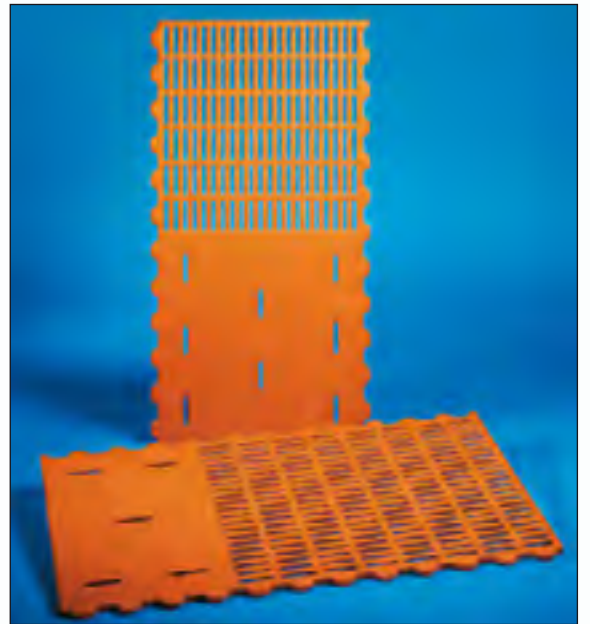

SowComfort - 带有嵌入式橡胶垫的塑料地板系统

SowComfort 是由 Big Dutchman® 开发出来的一款全新的产品。耐磨并且防滑的橡胶垫为母猪安全立足提供了保障，特别是当母猪起身或躺下时。在制造的时候，用特殊的方法把防滑的橡胶垫完美的嵌入塑料漏缝地板中。因此 SowComfort 可以很容易地和 Big Dutchman® 的地板系统结合在一起。



SowComfort - 为母猪稳固立足提供保障，且没有磨损痕迹



SowComfort 的优点

- ✓ 在分娩栏内，母猪可以有非常安全的立足点，增强了母猪的稳定性，因而提高了母猪的健康水平；
- ✓ 由于母猪可以慢慢地、安全地躺下，因而极大的减少了母猪躺下时压死仔猪的数量；
- ✓ 母猪的体质更好、奶水更充足，断奶仔猪的重量更高。由于母猪起身更频繁，从而增加了采食量和饮水量；
- ✓ 由于橡胶可以防止伤害到母猪奶头，因而母猪可以以更放松的方式休息；
- ✓ 当仔猪吃奶时，它们可以用前蹄站在橡胶垫上，而不会滑到一边；
- ✓ 橡胶是一种柔软的材料，这也就意味着膝盖不会擦伤；
- ✓ 容易用高压水冲洗；
- ✓ 耐磨性好，使用寿命长。

加热板确保均匀的热量分布，拥有出色的热量储存能力

无论是在分娩栏还是在保育栏，加热板都确保了小猪休息区内最优的温度条件。

我们供货范围包括不同材质和不同尺寸的加热板。它们可以嵌入到漏缝地板中，或是置于漏缝地板上。

其中包含的加热板有：

- ✓ 由**混凝土聚合物**构成，带有良好结构外形，通过热水管或加热丝加热；
- ✓ 由**塑料**制成，由于加热板里充满了水，可以确保均匀的热量分布；
- ✓ 由**玻璃钢（GRP）**制成；这些电加热板的重量较轻，价格合理。



混凝土聚合物加热板



塑料加热板



玻璃钢电加热板


直线或对角线排列放置的分娩栏举例



母猪休息区为铸铁漏缝地板，并带有嵌入式塑料加热板的分娩栏




母猪休息区为 SowComfort，并带有嵌入式塑料加热板的对角线放置的分娩栏

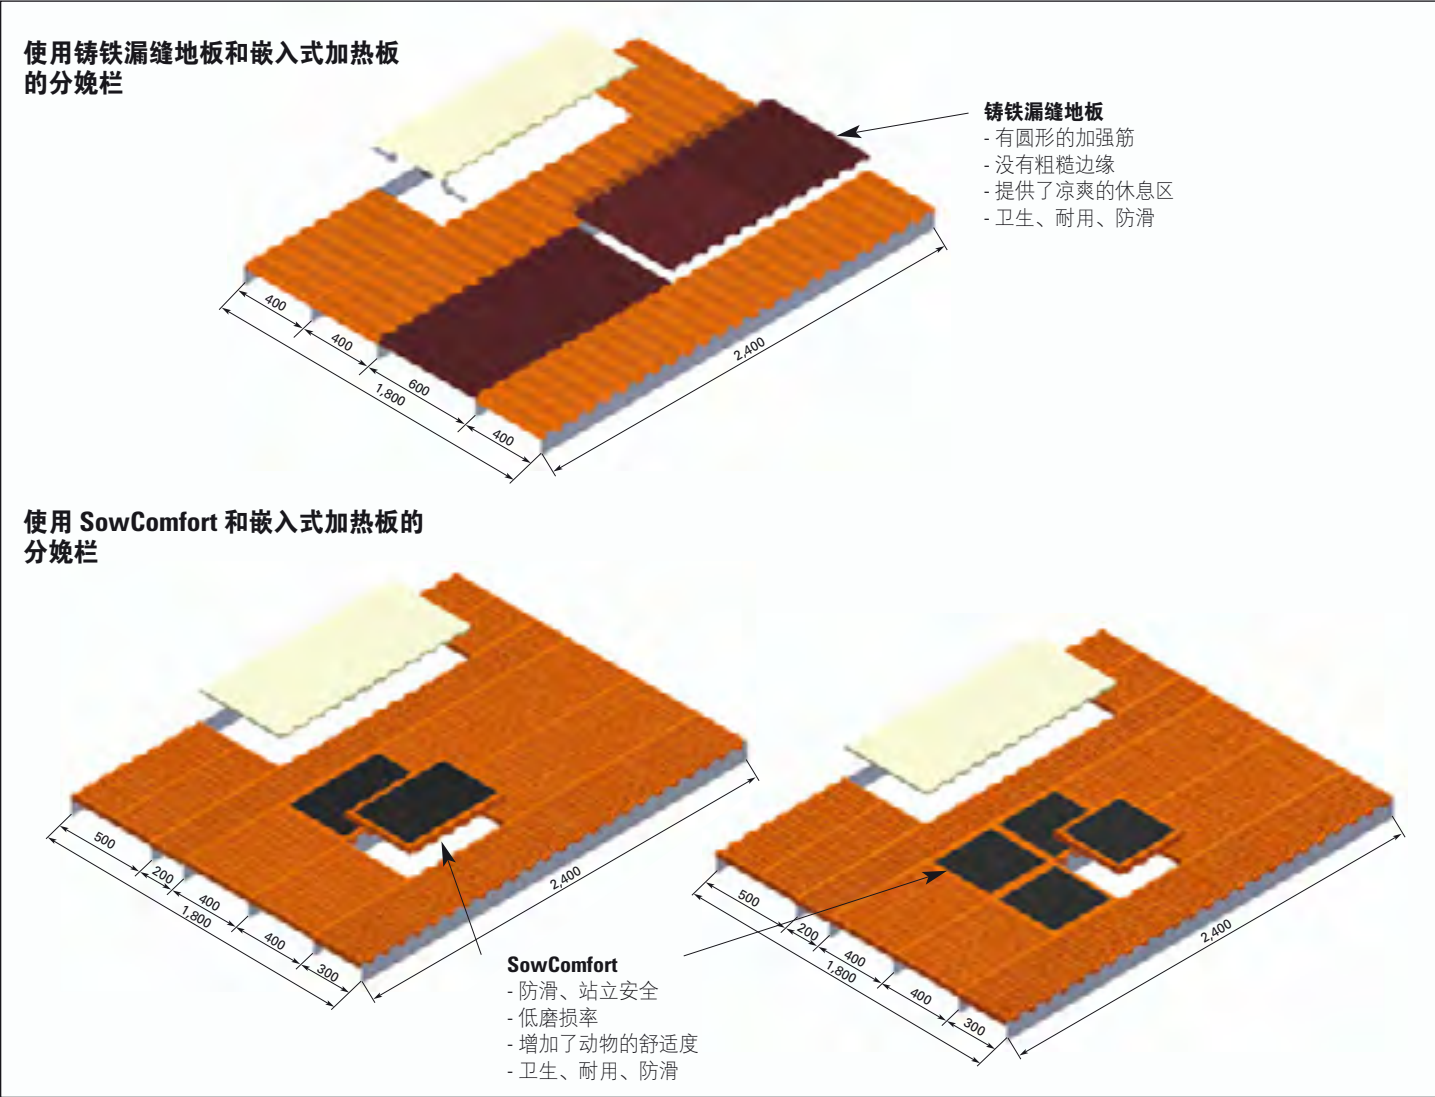

用于保育舍的保育猪友好地板系统


Big Dutchman® 的高质量塑料漏缝地板非常适用于保育舍和大型的群养保育栏。最佳的固缝比使地板保持清洁，提高了保育猪的健康水平。这种漏缝地板有两种不同的尺

寸，我们也可以提供 10% 漏缝地板。如果需要的话，加热板可以轻松嵌入其中。

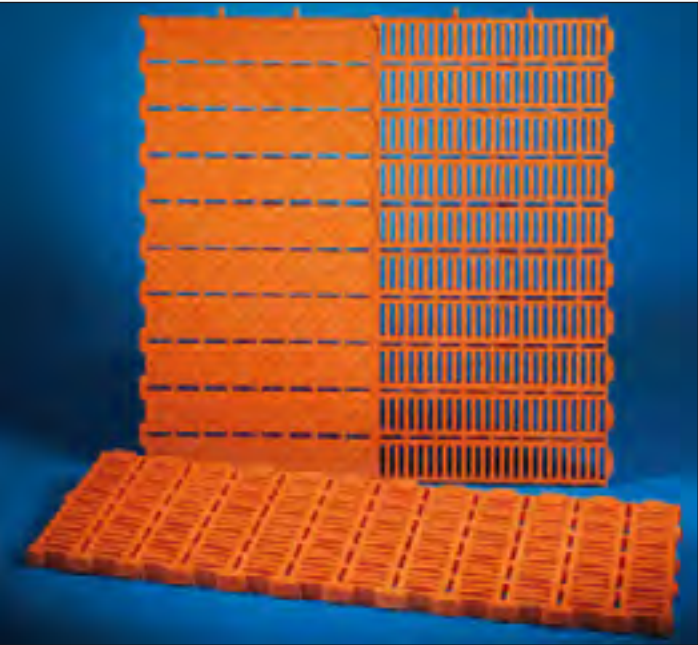

混凝土聚合物加热板提高了保育猪的健康水平和增重效率


保育舍的安装和布局举例

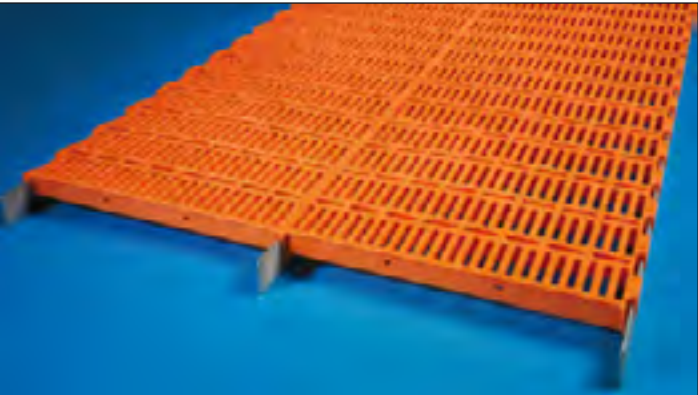

漏缝地板的安装即简单又快捷。每平方米需要使用大约 2.50 米扁钢。所有的塑料漏缝地板也都可以精确地切割到所需尺寸。如有需要，即使漏缝地板已经铺好也可以取下某块地板。



带有嵌入式加热板的保育舍地板系统

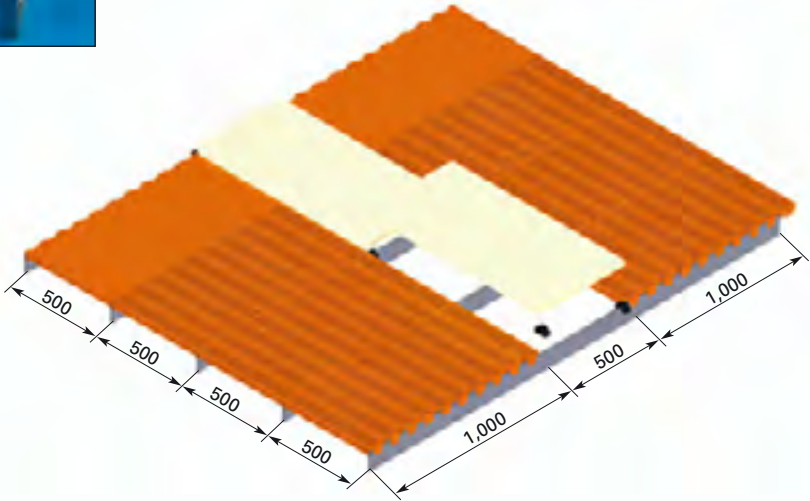

塑料漏缝地板和铸铁漏缝地板的技术参数

类型	编号	尺寸 (长x宽, 毫米)	缝隙宽度 (毫米)	加强筋宽度 (毫米)	块 / 平方米
塑料漏缝地板用于					
- 小猪	87-01-0123	1,000 x 500	9	10	2.00
- 小猪, 带 10% 漏缝	65-00-4011	1,000 x 500	-	-	2.00
- 小猪	65-00-4013	1,200 x 400	9	10	2.08
- 小猪	87-00-2508	600 x 400	9	10	4.16
- 母猪	65-00-4014	800 x 500	9	10	2.05
- 母猪	65-00-4015	800 x 400	9	10	3.13
- 母猪	65-00-4016	500 x 300	9	10	6.67
- 母猪	65-00-4017	500 x 200	9	10	10.00
- 母猪, 带橡胶垫	65-00-4018	600 x 400	-	-	4.17
- 母猪, 带橡胶垫	65-00-4021	400 x 400	-	-	6.25
全漏缝铸铁地板 (台阶) 带外框	65-00-3912	1,200 x 600	11	15	1.39
全漏缝铸铁地板 (台阶) 带外框	65-00-3911	1,000 x 600	11	15	1.67
全漏缝铸铁地板 (台阶) 带外框	65-00-3910	600 x 600	11	15	2.78
铸铁漏缝地板 (台阶) 带外框, 10% 漏缝	65-00-3913	600 x 600	-	-	2.78
全漏缝铸铁地板 FA (水平)	65-00-3914	600 x 600	10	11	2.78
全漏缝铸铁地板 FA (水平)	65-00-3915	600 x 400	10	11	4.17
铸铁漏缝地板 FA (水平) 10% 漏缝	65-00-3916	600 x 600	11	-	2.78
铸铁漏缝地板 FA (水平) 10% 漏缝	65-00-3917	600 x 400	11	-	4.17

所列全部保育猪用漏缝地板均可短暂承受 250 公斤的集中压力载荷，全部母猪用漏缝地板可短暂承受 500 公斤的载荷。
- 其他尺寸的铸铁漏缝地板可定制

各种加热板的技术参数

类型	编号	尺寸 (毫米)	类型	编号	尺寸 (毫米)
用于分娩栏的水暖加热板			用于分娩栏的电加热板		
- 嵌入式、混凝土聚合物	83-00-0841	1,200 x 400	- 嵌入式	65-00-4100	1,200 x 400
	83-00-7169	1,200 x 500		65-00-4150	1,000 x 600
- 嵌入式、塑料	65-00-4160*	1,200 x 400	- 上铺式	65-00-4030	1,200 x 450
	65-00-4170*	1,200 x 500	用于保育栏的电加热板		
用于保育栏的水暖加热板			- 嵌入式、混凝土聚合物	65-00-4080	1,200 x 800
- 嵌入式、混凝土聚合物	65-00-3977	1,200 x 500		65-00-4082	1,200 x 500
	65-00-3975	1,200 x 600		65-00-4083	1,200 x 400
	83-00-1639	1,000 x 500	* 也可提供隔热材料		
	83-00-1641	1,000 x 600	其它尺寸的加热板可根据要求定做		
	83-00-1646	1,000 x 800			

支撑结构尺寸

玻璃钢支撑间距 (米)		
用途	87-00-0883	87-00-0800
	高度 = 70 毫米	高度 = 120 毫米
分娩栏	1.20	2.40
保育栏	1.80	3.00

请注意:

所列出的支撑距离只是近似值，会因安装位置、猪的最大重量和其它因素而有所不同。



Big Dutchman.

大荷兰人国际有限责任公司德国总部
Big Dutchman International GmbH

P.O.Box 1163 · 49360 Vechta · Germany
Tel: +49(0)4447-801-0 · Fax: +49(0)4447-801-237
Email: big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

大荷兰人中国总部办公室

Big Dutchman (中国) 农业机械设备有限公司
地址: 中国北京市朝阳区望京中环南路9号望京大厦A座13层
邮编: 100102
电话: +86 (0) 10 6476 1888
传真: +86 (0) 10 6476 1999
E-Mail: bdcnsales@bigdutchman.com

供应链与售后服务办公室

必达 (天津) 家畜饲养设备有限公司
地址: 中国天津市北辰经济技术开发区双原道21号
邮编: 300400
电话: +86 (0) 22 2697 0156
传真: +86 (0) 22 2697 0157

