


FLUXX330 和 FLUXX360 的一般参数

FLUXX 330:

- ❶ 5 个格栅，波浪底
- ❷ 14 个格栅，波浪底

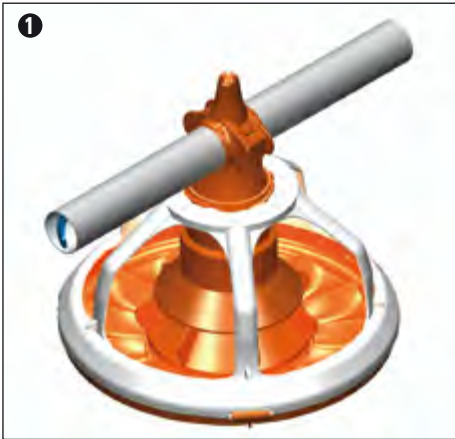

编号：11-31-4774



11-31-4772

FLUXX 330 的规格：

肉鸡饲养 - 自由采食

每 4 - 5 米宽禽舍 1 条料线，即：

- 9 - 12 米舍宽 => 2 条料线
- 12 - 15 米舍宽 => 3 条料线
- 15 - 18 米舍宽 => 4 条料线

出栏体重	每个 FLUXX 330 料盘饲喂的家禽数量
≤ 1.50 公斤	大约 100
≤ 2.00 公斤	大约 85
≤ 2.50 公斤	大约 70
≤ 3.00 公斤	大约 66
≤ 3.50 公斤	大约 55

饲养活重 1.30 - 1.50 公斤的小母鸡

FLUXX 330：60 - 45 只 / 料盘

饲养活重 1.80 - 2.20 公斤的蛋鸡

FLUXX 330：45 - 30 只 / 料盘

饲养活重 2 公斤及以下的火鸡或是鸭子

FLUXX 330：大约 85 只 / 料盘

以上数据是平均值，饲养只数会随着饲养品种和密度以及小气候的不同而有所变化，也必需遵守当地的相关规定。在采用限制喂食的情况下，每个料盘所能饲喂的家禽的数量要减少 25%-30%。

技术参数：AUGERMATIC 输送系统

- 带料箱的料斗 容量约 115 升 / 75 公斤
- 料箱延长件 容量约 38 升 / 25 公斤
- 最大系统长度 150 米
- 饲料管：2 孔，3 孔，4 孔 直径 45 毫米
- 料管长度 3,000 毫米 + 料管连接件
- 齿轮电机驱动 0.37/0.55 kW，230/400V，50 赫兹，3 相，325 转 / 分，可定制特殊电压
- 输送能力 大约 450 公斤 / 小时
- 饲料颗粒度 ≤ 4 毫米
- 悬吊系统 于屋顶中间位置安装的绞车
 - 手动绞车
 - 电动绞车



装有 AUGERMATIC 料线的禽舍



大荷兰人国际有限责任公司德国总部

Big Dutchman International GmbH

P.O.Box 1163 · 49360 Vechta · Germany

Tel: +49(0)4447-801-0 · Fax: +49(0)4447-801-237

Email: big@bigdutchman.de

www.bigdutchman.de

大荷兰人中国总部办公室

Big Dutchman (中国) 农业机械设备有限公司
地址: 中国北京市朝阳区望京中环南路9号望京大厦A座13层
邮编: 100102
电话: +86 (0) 10 6476 1888
传真: +86 (0) 10 6476 1999
E-Mail: bdcnsales@bigdutchman.com

供应链与售后服务办公室

必达 (天津) 家畜饲养设备有限公司
地址: 中国天津市北辰经济技术开发区双原道21号
邮编: 300400
电话: +86 (0) 22 2697 0156
传真: +86 (0) 22 2697 0157



FLUXX 330
成功饲养肉鸡的料盘

FLUXX 330 料盘 - 带有多重优点的理想料盘，用于成功的肉鸡育雏和育成



Big Dutchman® (大荷兰人公司) 的 FLUXX 料盘是一套用于成功肉鸡生产的主导型饲喂系统。FLUXX 不仅能满足日龄雏鸡的需要，同时也能满足育成末期大体型家禽的需要。料盘本身的多重优点使得 FLUXX 饲喂系统成为全球专业肉鸡饲养用户的必备之选。

溢料设计保证整个料盘的料位一直处于较高的水平，这样可以确保日龄雏鸡更容易够到饲料，不需要额外的任何操作。

随着家禽慢慢长大，升高料线，这时溢料机制关闭，料盘的料位也随之降低。这样可以将饲料浪费降至最低。

外筒芯上的翼板可以防止家禽将饲料弄到料盘外面，这是另外一重防止饲料浪费的保护设计。

FLUXX 料盘有多种型号，您可以根据您的需要做出正确的选择：

- ✓ 直径 330 毫米；
- ✓ 5 个或是 14 个隔栅的 FLUXX 330；
- ✓ 深底或是波浪底；
- ✓ 带或不带滑动开关。



FLUXX 330 料盘：波浪底，5 个隔栅

卫生至关重要。使用高压水枪即可轻松清洁所有料盘，将水枪简单对准料盘，料盘即会旋转。可以高效彻底地清洁每个料盘的内外两侧。

优点一览

溢料的 FLUXX 330 料盘（料盘置于地面上）
-> 料位高，日龄雏鸡更容易够到饲料

不用螺丝的固定系统
-> 简单，易于安装

当料盘置于垫料或地面上时，溢出饲料
-> 高料位
-> 理想地适合于日龄鸡只

柔性格栅
-> 方便所有家禽采食
-> 便于日龄鸡只进出

向内弯曲的大边缘
-> 节料设计，防止饲料浪费

料盘边缘平滑
-> 避免擦伤育成末期鸡只的鸡胸

波浪型底盘
-> 是日龄鸡只和垫料层较薄时的理想之选

翼板随外筒一起旋转
-> 避免饲料浪费
-> 清洗便捷，彻底

底盘可以打开
-> 易于彻底清洁

料盘可以自由旋转，也可以固定不动（可选）
-> 家禽友好

利用三条螺纹筒易稳定地调节料位（专利号 EP 1458231, EP 1458232）
-> 不会意外改变料位

处于悬挂位置，料盘不溢料
-> 料位低
-> 保持盘内饲料新鲜
-> 没有饲料浪费

V 型底盘在溢料时可以深深嵌入垫料中
-> 日龄鸡只的理想之选