Big Dutchman®

Vista 360

Die grilllose Futterschale für eine erfolgreiche Hähnchenmast

Vista 360 ist bestens für die Hähnchenmast geeignet

Vista 360 ist eine von Big Dutchman entwickelte Futterschale für die Hähnchenmast. Sie erfüllt die Anforderungen von Eintagsküken ebenso gut wie die Anforderungen von schweren Tieren in der Endmast.
Für eine erfolgreiche Aufzucht und Mast sind folgende Punkte entscheidend:

- leichter Zugang zum Futter in jedem Alter
- geringe Futterverluste
- keine Brustprellungen in der Endmast
- einfache, gründliche Reinigung

Optional kann die Vista 360 mit einem Kippmechanismus geliefert werden. Die Schalenlinie lässt sich dann zur Reinigung sehr einfach um mehr als 90° kippen.
Bitte lassen Sie sich von unseren Spezialisten ausführlich beraten.

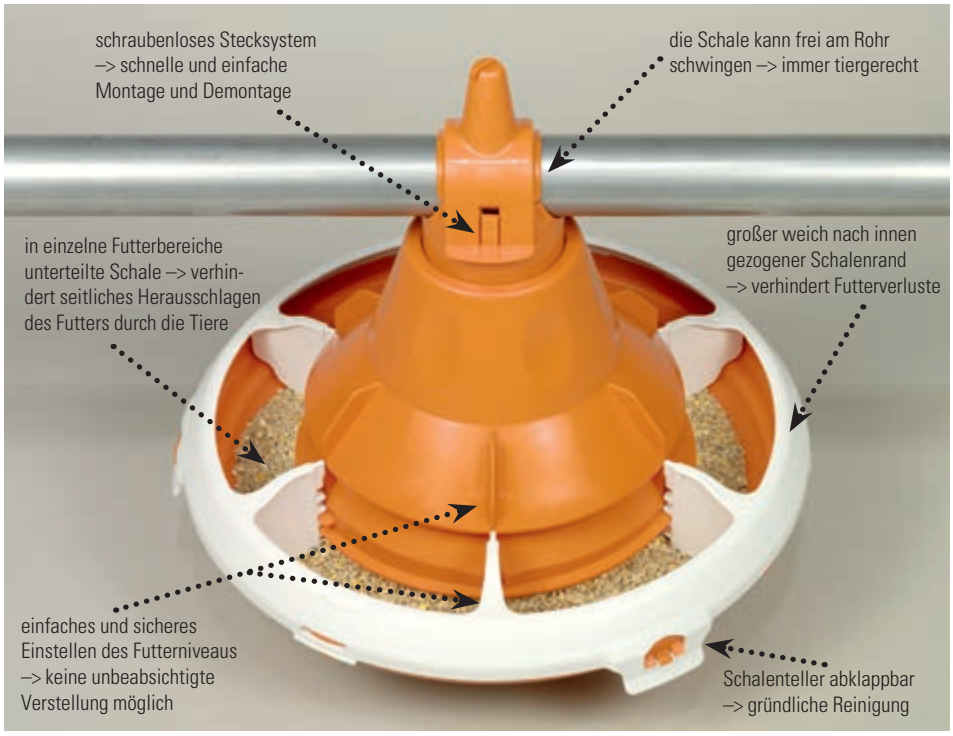

VORTEILE

- ✔ der innovative 360°-Flutmechanismus sorgt für einen hohen Futterstand in der Schale –> optimaler Start für die Eintagsküken;
- ✔ beim Anheben der Schalenlinie schließt sich der Flutmechanismus automatisch –> das Futterniveau sinkt ab, Futterverluste werden auf ein absolutes Minimum reduziert;
- ✔ kein Grill –> uneingeschränkter Zugang zum Futter in jedem Alter;
- ✔ weicher nach innen gezogener Schalenrand verhindert Brustprellungen in der Endmast;
- ✔ Verwendung von hochwertigem, UV-stabilem Kunststoff;
- ✔ die Schale kann mit dem Hochdruckreiniger gründlich gereinigt werden.

Faustzahlen und technische Daten

Broilermast – Sattfütterung (ad libitum)

1 Futterlinie für 4-5 m Stallbreite, d.h.

- 9-12 m Stallbreite –> 2 Futterlinien
- 12-15 m Stallbreite –> 3 Futterlinien
- 15-18 m Stallbreite –> 4 Futterlinien

Endgewicht	Tiere/Vista 360
bis 1,5 kg	ca. 117
bis 2,0 kg	ca. 94
bis 2,5 kg	ca. 79
bei 3,0 kg	ca. 70
bei 3,5 kg	ca. 63

Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und können je nach Rasse, Besatzdichte und Klima abweichen. Länderspezifische Richtwerte müssen zusätzlich beachtet werden.

• Futtermaschine mit Behälter	Inhalt ca. 115 l / 75 kg
• Aufsatz für Futterbehälter	Inhalt ca. 38 l / 25 kg
• maximale Anlagenlänge	150 m
• Futterrohr mit 2, 3, 4 Löchern	Ø 45 mm
• Baulänge	3000 mm + Muffe
• Antriebseinheit mit Getriebemotor	0,37/0,55 kW, 230/400 V, 50/60 Hz, 3 Phasen, 325 U/min Sonderspannungen auf Anfrage
• Förderleistung	ca. 450 kg/h
• Pelletgröße	bis 4 mm
• Aufhängung	zentrale Deckenwinde: als Hand- o. Motorwinde

Big Dutchman

Europa, Mittlerer Osten & Afrika:
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta, Deutschland
Tel. +49(0)4447 801-0
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

USA: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 582 4000 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasilien: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br
www.bigdutchman.com.br

Russland: OOO "Big Dutchman"
Tel. +7 495 2295 161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asien-/Pazifikregion: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Technische Änderungen vorbehalten. de 3/2025