

Reinigung mit einem Reinigungsschwamm




Vor der Reinigung:

- Fahren Sie die Anlage leer.
- Öffnen Sie alle Abläufe.


1. Entfernen Sie den Reinigungsschwamm aus der Verpackung.
(DR850: 83-10-9840 / DR1500: 83-10-9838)

2. Kürzen Sie den Schwamm.

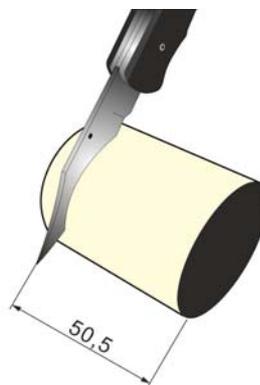


nur DR850

3. Schneiden Sie den Schwamm der Länge nach mit einem Messer auf.

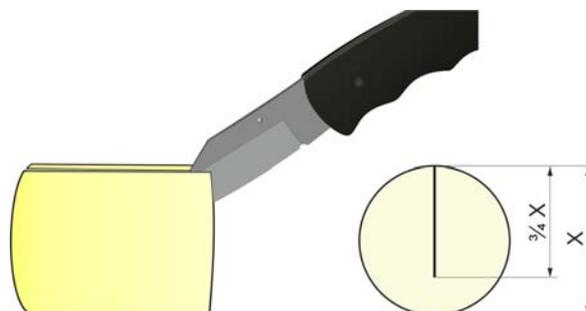


4. Säubern Sie den Kettenbereich, den Sie benutzen wollen, vorzugsweise im Antriebskasten.


5. Klappen Sie den Schwamm auf.

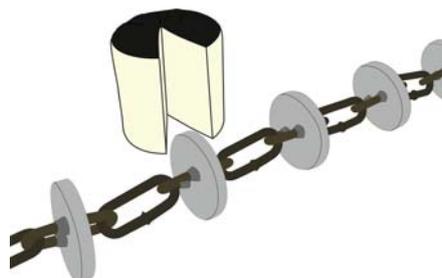


6. Legen Sie ihn um die Kette (schwarze Membran in Förderrichtung).

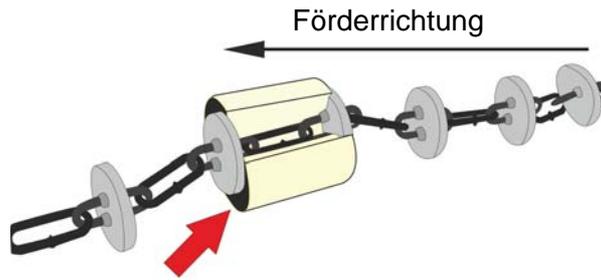

7. Besprühen Sie die Schnittflächen vom Schwamm mit Sprühkleber.

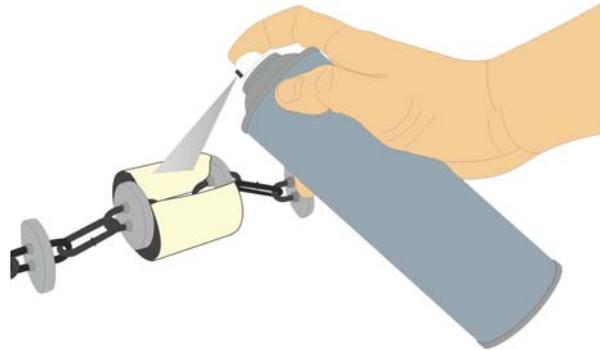


8. Lassen Sie den Kleber so lange Ablüften, bis beim Betupfen mit den Fingern keine Fäden mehr entstehen.

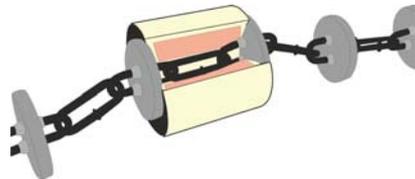

9. Drücken Sie die Schnittflächen so lange zusammen bis sie aneinander haften bleiben.



10. Lassen Sie den Kleber 5 - 10 min aushärten, dann ist der Schwamm betriebsbereit.

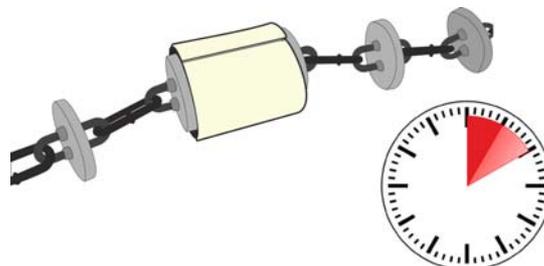


Befestigen Sie den Schwamm ordnungsgemäß an der Kette. Loses Anbringen des Schwamms kann zum Lösen des Schwamms von der Kette führen und in einem Ablauf den Weg des Futters blockieren.

11. Lassen Sie den Schwamm 1- 2 mal durch die Rohrleitung laufen.



Die Anlage darf nur mit geschlossenem Antrieb betrieben werden.

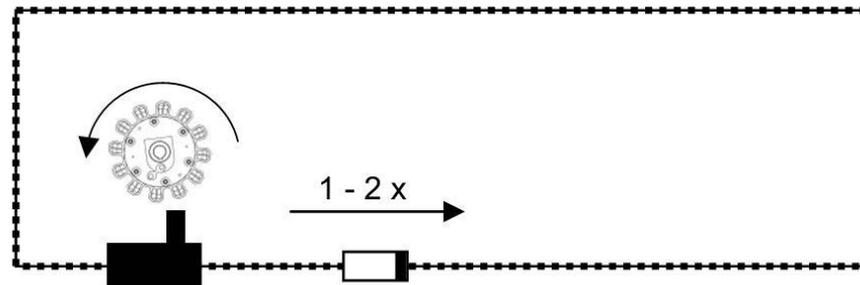

12. Schneiden Sie den Schwamm mit einem Messer von der Kette.



Beachten Sie während des gesamten Gebrauchs die Sicherheitshinweise von **Big Dutchman** bei der Verwendung einer Kettenförderung.